




System szynowy
Pergola

Capri
Pergola



Po prostu
cieszyć się życiem!

Lewens
MARKISEN

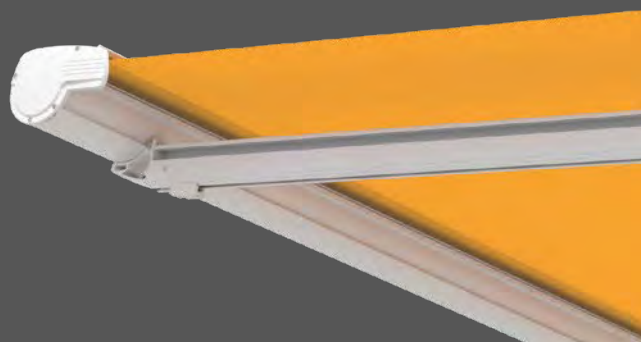



*Capri typ Pergola:
stabilne i dekoracyjne
jako dach przeciwśoneczny nad tarasem.*

Capri – wszystko dobrze zadaszone

Markiza tarasowa z elastycznie pozycjonowanymi prowadnicami



Typ Pergola

Pergola typu Capri stanowi szczególnie stabilną formę zacienienia tarasów. Szyny i podpory można stosować wedle życzenia, w dowolny sposób.




Wyposażenie i elementy dodatkowe

- Szerokość 1-częściowa maks. 700 cm, (typ Pergola maks. 600 cm), Układ sprzężony 2-częściowy maks. 1200 cm, Wysięg maks. 600 cm
- Silnik elektryczny
- Opcje: Silnik sterowany radiowo/sterowanie zdalne radiowe, automatyka pogodowa, promiennik



Pergola typu Capri montowana przed ścianą domu lub tarasu łączy w sobie lekkość tekstylnej osłony przeciwsłonecznej z wyglądem dachu tarasowego. Ze względu na wolnostojące podpory, markiza pergolowa jest bardzo stabilną wiatroodporną formą zacienienia.

Cecha szczególna: prowadnice i podpory mogą zostać wsunięte i dzięki temu dostosowane do warunków konstrukcyjnych w danym miejscu.

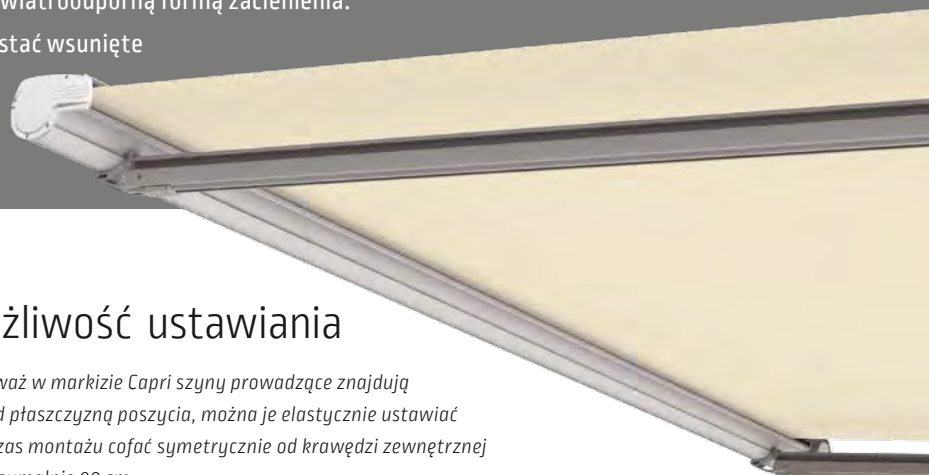


Możliwość ustawiania

Ponieważ w markizie Capri szyny prowadzące znajdują się pod płaszczyzną poszycia, można je elastycznie ustawiać i podczas montażu cofać symetrycznie od krawędzi zewnętrznej o maksymalnie 80 cm.



Capri

Wyposażenie i elementy technologiczne



Wyprodukowane i montowane
w Niemczech



Jakość i technologie
zgodne z normami CE

Typ	Pergola
Prowadzenie poszycia	Otwarte
Wysokość konstrukcji	223 mm
Wysokość podpór (do dopasowania na miejscu)	250 cm <input checked="" type="checkbox"/>
Specjalne wysokości podpór	<input type="checkbox"/>
Szerokości pola (maks.)	
1-częściowe (pojedyncze pole)	600 cm
Wysięg (maks.)	
Głębokość (wł. z kasetą, w przypadku Capri dodatkowo 11 cm na krążek zwrotny)	600 cm
Odstęp podpór od ściany (maks.)	500 cm
Wsunięcie podpory z przodu (maks., w zależności od głębokości urządzenia!)	100 cm
Wsunięcie boczne	
Wsunięcie (prowadnice z podporami)	szerokość do 550 cm: <input checked="" type="checkbox"/> 25 cm szerokość od 551 cm: <input checked="" type="checkbox"/> 40 cm
(inne) cofnięcie na zamówienie (podać przy zamawianiu)	<input type="checkbox"/> maks. 80 cm
Napęd	
Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego)	<input checked="" type="checkbox"/>
Silnik sterowany radiowo (io)	<input type="checkbox"/>
Kolory konstrukcji	
17 kolorów RAL i 6 lakierów strukturalnych (kolory Lewens w standardzie)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	<input type="checkbox"/>
Poszycia markiz z kolekcji Lewens	
Markowy akryl (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrawny kolor)	<input checked="" type="checkbox"/>
Markowy poliester (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrawny kolor)	<input type="checkbox"/>
Wysokiej jakości nić Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>
Opcje	
1 Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie (io)	<input type="checkbox"/>
2 Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz)	<input type="checkbox"/>
3 Promiennik (tylko montaż do ściany)	<input type="checkbox"/>
4 Dodatkowa podpora poszycia	<input type="checkbox"/>
Mocowanie	
Montaż ścienny + 2 słupki podporowe (z uchwyty ścienne, konsolami do podłoża)	<input checked="" type="checkbox"/>
dotychczasowe/inne materiały do mocowania	<input type="checkbox"/>
Uwaga	
Ze względów konstrukcyjnych oraz w wyniku ciężaru własnego poszycia markizy w przypadku dużych rozmiarów może dojść pośrodku do zwisu poszycia. Nie ma to jednak żadnego wpływu na działanie i/lub żywotność markizy.	

Standard Opcja

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych
znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.


M A R K I S E N



www.lewens-markisen.de

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca: