




Uitvalschermer



Micro 100

Gewoon van het leven
genieten!

Lewens
MARKISEN





Micro 100 – uitvalschermer

Luchtige zonwering met zicht naar buiten



Uitvalschermer


Naargelang de uitvalspositie krijgt dit zonnescermer een andere uitvalshoek en biedt het aan raam of balkon flexibel bescherming tegen de zon.



- Breedte max. 700 cm, uitvaldiepte max. 175 cm
- Cassette nauw aansluitend op de muur
- Elektromotor
- Bespanning: acrylstof (standaard), polyester, Soltis 92, screen (optie)
- Opties: motor/afstandsbediening, weerautomaat

Type 90°

Met een uitvalshoek tot 90° biedt de Micro 100 binnen optimaal schaduw, terwijl ook het zicht naar buiten vrij blijft.

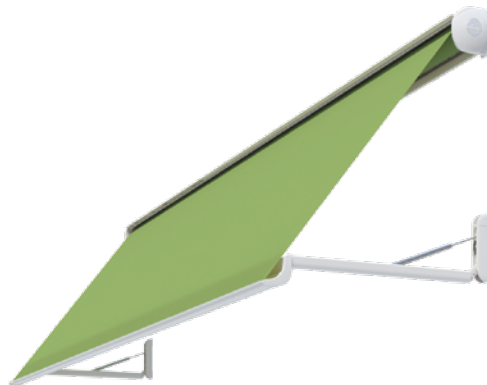


Type 135°

Bijna een screen: met een uitvalshoek tot 135° wordt de Micro 100 een zonnescherf dat zich direct voor het raam bevindt.



Speciaal voor ramen en balkons werd het uitvalscherf Micro 100 ontwikkeld, dat hier een flexibele bescherming tegen zon en hitte biedt en tegelijkertijd het zicht naar buiten vrijhoudt en voor ventilatie zorgt. Ook bloembakken voor het raam worden beschermend overspannen en in de schaduw gezet. Naar keuze verkrijgbaar met een uitvalshoek tot 90° of 135°.

Optimale bescherming voor doek en techniek:
de slechts 13 cm hoge cassette

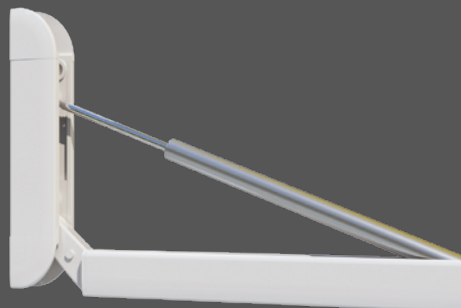

Hoogwaardige gasdrukveren
voor een perfect strakke doekspanning
in elke uitvalpositie




Micro 100

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm



Type [= max. uitvalshoek]	90°	135°
Techniek	Uitvalscherf	Uitvalscherf
Kast (h x d)	130 x 132 mm	130 x 132 mm
Veldbreedtes (max.)		
1-delig (afzonderlijk veld)	700 cm	700 cm
Uitvaldieptes		
Armlengtes 75 / 100 / 125	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Armlengtes 150 / 175 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Speciale armlengtes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aandrijving		
Elektromotor (voor wandchakelaar)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor op afstandsbediening (io of RTS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Windwerk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Framekleuren		
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie		
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soltis 92	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Screen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Naden ultrasoon geplakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opties		
Motor + draadloze afstandsbediening (io of RTS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weerautomaat (zon, wind, regen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bevestiging		
Wand	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plafond/nis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

■ Standaard □ Optie



Uw dealer geeft u graag advies:



www.lewens-markisen.de

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 04/2020