




Verticale  
zonwering  
Screendoek

Micro  
860 [Z]  
1060 [Z]



Gewoon van het leven  
*genieten!*

**Lewens**  
MARKISEN

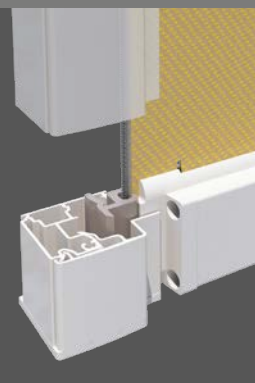



## Comfort op maat

- Breedte max. 400 cm, hoogte max. 375 cm (afhankelijk van model, type en uitrusting)
- Elektromotor
- Bedekking, afhankelijk van de geleider en model:  
Screen-glasvezeldoek (*standaard*),  
Soltis 92 (*alleen geleider open*),  
Acryl, polyester (*alleen Micro 1060*)
- Opties:  
motor/afstandsbediening,  
weerautomaat

*De Micro 860/1060 type Hoekig past goed bij moderne architectuur en is bijzonder geschikt voor inbouwmontage binnen het raamkozijn.*

## Micro 860 [Z] en 1060 [Z] — Type Hoekig en Type Rond

Verticale zonwering die gelijkliggend met de gevel wordt ingebouwd

Micro 860




### Type Hoekig

*De heldere vorm van de vierkante cassette-doorsnede past bijzonder goed bij het moderne gevelontwerp. Bij montage in raamopeningen past de cassette naadloos in de gevel.*

Micro 1060





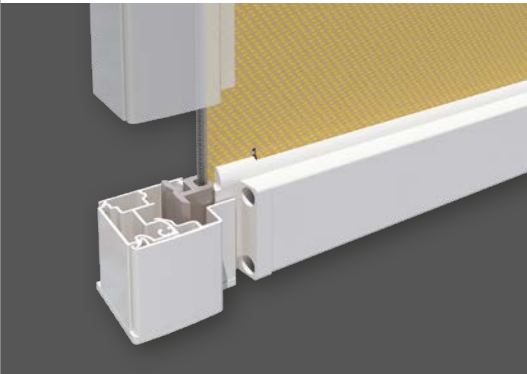

*Micro 860 Z en 1060 Z*

## Geleiding gesloten (Z)


**Rail met zip-doekgeleiding aan de zijkant:**  
Voor een hogere doekspanning, meer windbestendigheid en aan de zijkanten een betere compensatie van bouwtoleranties.



*Micro 860 en 1060*

## Geleiding open


**Rail zonder doekgeleiding:**  
Met een open zijgeleiding blijven er vrije licht- en ventilatiesleuven.

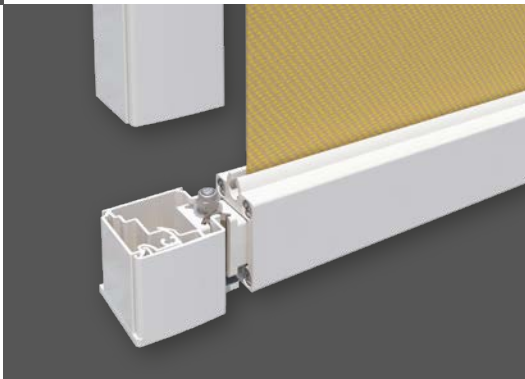

*Alleen Micro 1060*


## Kabelgeleiding

*De Micro 1060 is puristisch en open met kabelgeleiding aan de zijkant, een zichtbaar designelement in het gevelontwerp.*

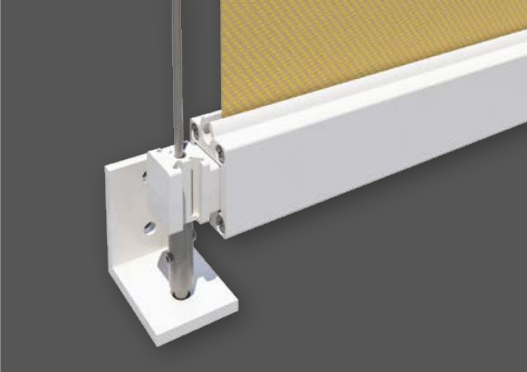

*Afb. hierboven:  
Micro 1060 type Rond  
met koordgeleider*


De verticale zonweringen Micro 860 (Z) en 1060 (Z) zijn bijzonder goed geschikt voor een onopvallende, met de gevel gelijkliggende inbouw aan ramen, deuren en glazen daken. Een bespanning met screendoek of Soltis 92 maakt een optimale bescherming tegen zon en inkiijk mogelijk, terwijl het zicht naar buiten toch vrij blijft.

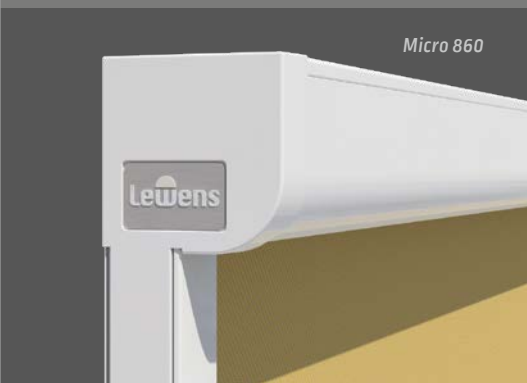

*Micro 860*

## Type Rond

*De afgeronde rand van het cassetteprofiel met zijn zachte contouren legt het juiste accent voor meer traditionele bouwvormen. Bij montage in raam- en deuropeningen zorgt deze curve voor optimaal licht.*

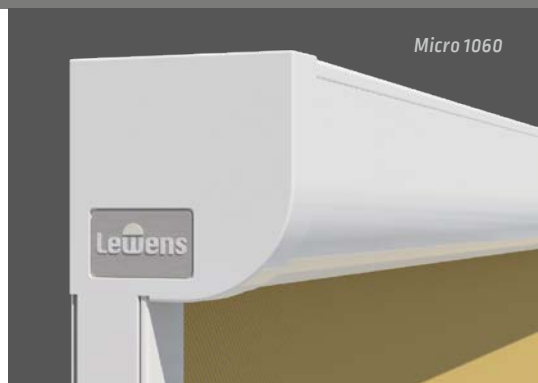

*Micro 1060*

# Micro 860(Z) / 1060 (Z)

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland  
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm



Micro 860



Micro 1060

Type	Hoekig / Rond		Hoekig / Rond	
	Open	Gesloten (Z)	Open / Kabel	Gesloten (Z)
Doekgeleiding				
Cassette (h x d)	85 x 85 mm	85 x 85 mm	105 x 105 mm	105 x 105 mm
<b>Veldbreedtes, 1-delig (max.)</b>				
Motoraandrijving	300 cm	275 cm	400 cm	400 cm
Windwerk	300 cm	200 cm	340 cm	200 cm
<b>Installatiehoogtes (max.)</b>				
Motoraandrijving	250 cm	175 cm	375 cm	350 cm
Windwerk	200 cm	175 cm	200 cm	200 cm
<b>Aandrijving</b>				
Elektromotor (voor wandschakelaar)	■	■	■	■
Motor op afstandsbediening (io of RTS)	□	□	□	□
Windwerk	□	□	□	□
<b>Framekleuren</b>				
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren)	■	■	■	■
Zilverkleurig natuur (E6 / EV1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)	■	■	■	■
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	□	□	□	□
<b>Markisentücher aus der Lewens-Kollektion</b>				
Screen	■	■	■	■
Soltis 92	■	-	■	-
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	-	-	* □	* □
Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	-	-	* □	* □
<b>Opties</b>				
Motor + draadloze afstandsbediening (io of RTS)	□	□	□	□
Weerautomat (zon, wind, regen)	□	□	□	□
<b>Bevestiging</b>				
Wand/nis	■	■	■	■
Op montagevoeten (8, 10, 13, 18)	□	□	□	□

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

■ Standaard □ Optie – niet verkrijgbaar  
\* tot max. 300 x 300 cm



Uw dealer geeft u graag advies:



www.lewens-markisen.de

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 04/2020