




Système
de toits en verre



Murano
Integrale Z

*Profiter de la vie
tout simplement!*

Lewens
MARKISEN

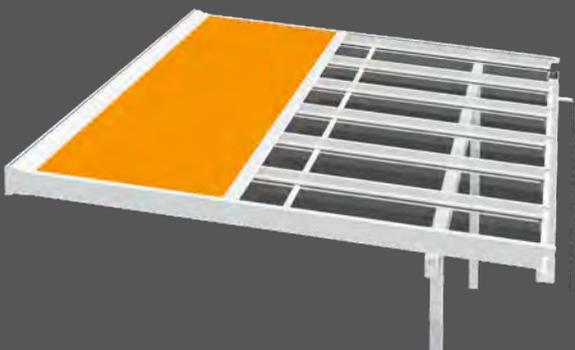



Murano Integrale Z

Le toit en verre avec store Zip intégré



Type En saillie (Ü)

avec montants en retrait

Les montants peuvent être posés sur la terrasse par exemple, et le débord du toit peut aller au-delà. L'eau de pluie est évacuée par un tube de sortie (par défaut) ou, en option, par une chaîne en acier inoxydable ou des tubes de chute.



Protection sur-mesure

- Largeur max. 700 cm, profondeur max. 500 cm
- Avec 2 à 3 montants *(selon la charge et le type)*
- Inclinaison du toit au choix : 3 ° à 20 ° *(intermédiaires libres)*
- Guide-toile Zip et technologie brevetée de ressort compensateur




- Moteur électrique
- Toile :
Acrylique *(par défaut)*, polyester *(option)*
- Options :
Moteur radio/télécommande sans fil,
automatisme météo,
éclairage LED, chauffage radiant



Guidage-toile

ZIP (Z)

Les rails avec guide-toile Zip latéral et technologie brevetée de ressort compensateur assurent un ajustement tendu de la toile et une protection solaire sans interstice.

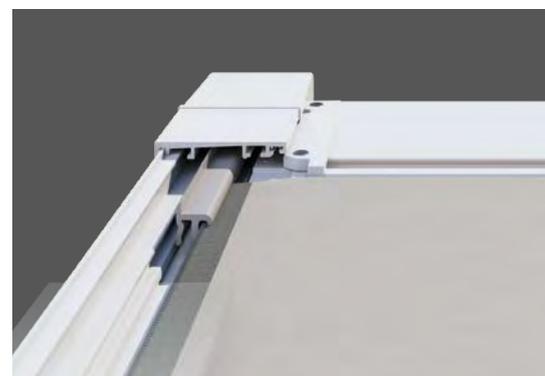

Profitez de la terrasse en toute saison et par tous les temps : En tant que toit en verre avec store Zip intégré, le Murano Intégrale Z est la protection parfaite par tous les temps, même pour les grandes surfaces. Il répond aux normes les plus élevées de qualité et de confort. Dotée d'un guide Zip et d'une technologie brevetée de ressort de compensation, la toile de store du Murano Intégrale Z est toujours bien ajustée et offre une protection solaire complète, sans fentes lumineuses latérales gênantes.



Type Affleurant (B)

avec montants dans les coins

Compacts et modernes, les montants sont alignés avec la gouttière.

L'eau de pluie est évacuée par les chevrons, les gouttières et à l'intérieur des montants.



Murano Integrale Z

Équipement et technologie



Fabriqué et assemblé en Allemagne
Sécurité certifiée par l'organisme TÜV
Qualité et technologie conformes aux normes CE



Type Affleurant (B) Type En saillie (Ü)

Formes	B1, B2 B3	Ü1, Ü2, Ü3
– Montants latéralement extérieur	B1	Ü1
– Montants latéralement en retrait	B2	Ü2
– Avec 3e montant	B3	Ü3
– En saillie (bord intérieur du montant - bord extérieur gouttière)	–	30 - 100 cm
– Renfort: acier (s)	...s	...s
Guide-toile	ZIP (Z)	ZIP (Z)
Dimension de l'installation (max.)		
Largeur 1 pièce (monochamp)	700 cm	700 cm
Profondeur (type B : jusqu'au bord intérieur du montant; type Ü : jusqu'au bord extérieur gouttière)	500 cm	500 cm
Angle d'inclinaison, intermédiaires libres (min. 5 ° conseillé)	3° - 20°	3° - 20°
Écart de chevrons (max., selon le type, la taille de l'installation et le chargement)	120 cm	120 cm
Hauteur de montant 240 cm	■	■
Montants plus longs	□	□
Évacuation de l'eau de pluie		
Tube de chute, intégré dans le montant	■	–
Tube de chute, externe devant le montant	–	□
Tube de sortie (1 pièce)	–	■
Vitrage		
Pour Floatglas (VSG, transparent) ou plaques doubles	!	!
Entraînement		
Moteur électrique (pour interrupteur mural)	■	■
Moteur radio (io)	□	□
Couleurs de châssis		
17 couleurs RAL + 6 laques texturées (couleurs par défaut Lewens)	■	■
Autres teintes RAL, teintes spéciales et laques texturées	□	□
Toiles de stores issues de notre collection Lewens		
Acrylique de marque (teinté dans la masse, ultra grand-teint)	■	■
Polyester de marque (teinté dans la masse, ultra grand-teint)	□	□
Fil à coudre de qualité Tenara	■	■
avec bandes de fixation latérales (env. 15 cm)*	■	■
Optionen		
Moteur radio + télécommande sans fil (io)	□	□
Automatisme météo (soleil, vent, pluie)	□	□
Éclairage – Bandes LED, barre de spots LED	□	□
Chauffage radiant (uniquement montage mural)	□	□
Joint entre vitres	□	□
Écoulement d'eau supplémentaire (tube de chute intégré dans le montant)	□	–
Chaîne de pluie / tube de sortie supplémentaire ou tube de chute	–	□
Profil de raccordement latéral / profils div. / cadre porteur	□	□

* dans les toiles de multi-couleurs, il peut y avoir des décalages au cours de la répétition dans la zone de la couture de la bande de fixation !

Pour les dimensions possibles et les limitations ainsi que tous les équipements électroniques, veuillez consulter les caractéristiques techniques de la liste de prix Lewens en vigueur.

■ Par défaut □ Option
– non disponible
! non fourni

Types et formes

B1 affleurant, extérieur

B1s comme B1, avec renfort acier

B2 affleurant, latéralement en retrait

B2s comme B2, avec renfort acier

B3 comme B1, avec 3^e montant

B3s comme B3, avec renfort acier

Ü1 chevron en saillie, extérieur

Ü1s comme Ü1, avec renfort acier

Ü2 chevron en saillie, latéralement en retrait

Ü2s comme Ü2, avec renfort acier

Ü3 comme Ü1, avec 3^e montant

Ü3s comme Ü3, avec renfort acier

Votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller :

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de