




Glazen dak

Murano
Vetro



Gewoon van het leven
genieten!

Lewens
MARKISEN

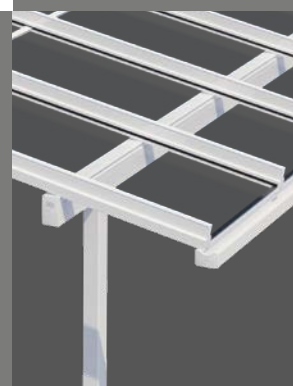



*Murano Vetro type Gelijkggend
met palen en regengoot op één lijn.*

Murano Vetro – glazen dak

Perfekte weerbescherming voor grote terrassen



Type Gelijkggend (B)

met palen onder de dakrand

De palen staan compact en modern op één lijn met de regengoot.

Het regenwater wordt via de daksparen, regengoot en de binnenkant van de palen afgevoerd.



Tot op de centimeter nauwkeurig maatwerk

- Breedte max. 700 cm, diepte max. 500 cm
- Met 2 tot 3 palen (naargelang belasting en type)
- Dakhelling naar keuze: 3° tot 20° (traploos)
- Nauw op de muur aansluitende kast
- Opties:
LED-verlichting,
terrasverwarming




- Aanvullende producten:
Murano Glissando
(glazen schuifelementen),
Driehoekige afsluiting,
Murano Finestra
(vaste beglazing)



Het glazen dak Murano Vetro biedt elk seizoen bescherming tegen het weer, zodat het altijd terrasweer is. De elegante constructie kan zonder veel moeite op bijna elk terras worden gemonteerd en is met zijn grote maximale afmetingen ook voor ruime oppervlakken geschikt. Aan de voor- en zijkanten uitgerust met gelijkliggende of inspringende palen zijn diverse typen en modellen verkrijgbaar.

Afb. boven: type Oversteek met aan de zijkant inspringende palen (bouwvorm Ü).

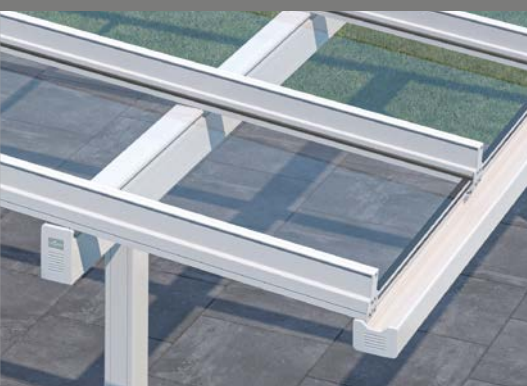

Type Oversteek (Ü)

met palen achter de dakrand

Hier kunnen de palen bijv. op het terras staan, terwijl het dak over het terras uitsteekt. Regenwater wordt via een regenketting van roestvrij staal (standaard) of optioneel via afvoerpijpen afgevoerd.




Murano Vetro

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd
in Duitsland
TÜV-gekeurde veiligheid
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm

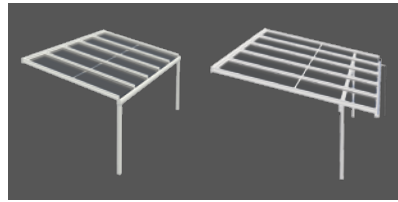


Bouwvormen	Type Gelijkliggend (B)	Type Oversteek (Ü)
	B1, B2, B3	Ü1, Ü2, Ü3
– Palen aan zijkant buiten	B1	Ü1
– Palen aan zijkant inspringend	B2	Ü2
– met 3e paal	B3	Ü3
– Oversteek (binnenkant palen – buitenkant regengoot)	–	30 - 100 cm
– Versterking: staal [s]	...s	...s
Installatie-afmetingen (max.)		
Breedte 1-delig (afzonderlijk veld)	700 cm	700 cm
Diepte (type B: tot binnenkant palen; type Ü: tot buitenkant regengoot)	500 cm	500 cm
Hellingshoek, traploos (ten minste 5° aanbevolen)	3° - 20°	3° - 20°
Afstand tussen daksparran (max., afh. van bouwtype, inst.grootte, belasting)	120 cm	120 cm
Paalhoogte (max., standaard 240 cm)	350 cm	350 cm
Regenwaterafvoer		
Afvoerpijp, geïntegreerd in paal	■	–
Afvoerpijp, extern voor de paal	–	□
Regenketting + waterspuwer (telkens 1 stuk)	–	■
Beglazing		
Voor gelaagd veiligheidsglas (helder) of kanaalplaten	!	!
Framekleuren		
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren)	■	■
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	□	□
Opties		
Verlichting – LED-strips, LED-spotlijst	□	□
Terrasverwarming (alleen wandbevestiging)	□	□
Glasvoeg	□	□
Extra regenketting/waterspuwer of afvoerpijp	□	□
Zijaansluitingsprofiel/div. profielen	□	□
Draagframe	□	□

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

■ Standaard □ Optie
– niet verkrijgbaar
! Niet bij de levering inbegrepen


Typen en Bouwvormen

B1 gelijkliggend, buitenrand




B1s zoals B1, met staalversterking

B2 gelijkliggend, inspringend




B2s zoals B2, met staalversterking

B3 zoals B1, met 3e paal




B3s zoals B3, met staalversterking

Ü1 oversteek daksparran, buitenrand




Ü1s zoals Ü1, met staalversterking

Ü2 oversteek daksparran, aan zijkant inspringend



Ü2s zoals Ü2, met staalversterking

Ü3 zoals Ü1, met 3e paal



Ü3s zoals Ü3, met staalversterking



www.lewens-markisen.de

Uw dealer geeft u graag advies: