




Railsysteem
Zonwering
voor glazen daken



Portofino
Onderdak

Gewoon van het leven
genieten!

Lewens
M A R K I S E N

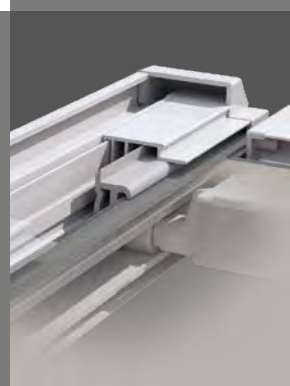

GDA
GESAMTVERBAND DER
ALUMINIUMINDUSTRIE e.V.
Aluminium-Profil-Award

GERMAN
DESIGN
AWARD
2022

if
DESIGN
AWARD
2022




Uitrusting met veel comfort

- Breedte 1-delig max. 600 cm, dubbeluitvoering max. 1.200 cm, uitval max. 500 cm
- Zip-doekgeleiding en gepatenteerd systeem met compensatieveren
- Elektromotor
- Opties: Motor/afstandsbediening, weerautomat, LED-verlichting, terrasverwarming, vario-volant

Portofino type Onderdak

De zip-zonwering voor glazen dak en veranda

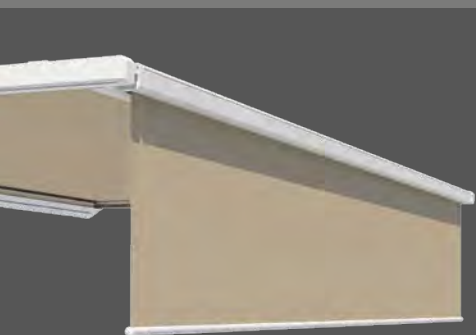

*De optionele **Vario-volant** is een flexibel instelbare zon- en verblindingsbescherming, vooral als de zon laag aan de hemel staat.*


*Opties voor sfeerverlichting: een in de cassette geïntegreerde **LED strip** en een **LED profiel** dat onder de geleiderails kan worden geplaatst.*





Glad doek en naadloze zonwering dankzij rails met zip-doekgeleiding aan de zijkant en gepatenteerd systeem met compensatieveren.

De onderdakzonwering Portofino biedt bij glazen daken en veranda's perfecte bescherming tegen de zon, naadloos en zonder storende lichtspelen aan de zijkant. De gesloten zipgeleiding met gepatenteerde compensatieveerspanning zorgt ervoor dat het zonneschermdoek altijd mooi strak zit. Opties als radiografische afstandsbediening, LED-verlichting en Vario volant zorgen voor extra comfort en nog meer gezelligheid.

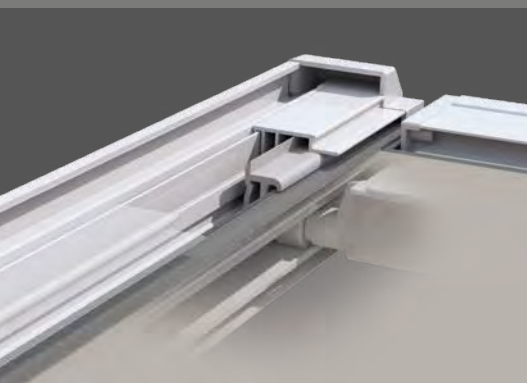

Doekgeleiding


ZIP

De railsystemen, die met de 'GDA Aluminium Profil Award' werden bekroond, zijn uitgerust met een zip-doekgeleiding en gepatenteerd systeem met compensatieveren. Zo wordt een naadloze bescherming tegen de zon geboden, met de garantie dat het doek altijd strak zit.



Portofino

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd
in Duitsland



EN 13561

Kwaliteit en techniek
volgens de CE-norm



GESAMTVERBAND DER
ALUMINIUMINDUSTRIE e.V.

Bekroond met de
GDA Aluminium Profil Award

Bekroond met de



Bekroond met de



Type	Onderdak
Doekgeleiding	ZIP
Installatiehoogte <i>(incl. standaard bevestiging)</i>	160 mm
Veldbreedtes <i>(max.)</i>	
1-delig <i>(afzonderlijk veld)</i>	600 cm
2-delig <i>(dubbeluitvoering: 2 cassettes, 2 motoren en, 4 zijgeleidingen)</i>	1.200 cm
Uitval <i>(max.)</i>	
Diepte <i>(incl. cassette en keerrol)</i>	500 cm
Aandrijving	
Elektromotor (voor wandchakelaar)	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor op afstandsbediening (io)	<input type="checkbox"/>
Framekleuren	
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken <i>(standaard Lewens-kleuren)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	<input type="checkbox"/>
Zonneschermdoeken <i>uit de Lewens-collectie</i>	
Merkacryl <i>(spinbadgeverfd, zeer kleurecht)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Merkpolyester <i>(spinbadgeverfd, zeer kleurecht)</i>	<input type="checkbox"/>
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>
Opties	
1 Motor + draadloze afstandsbediening (io)	<input type="checkbox"/>
2 Weerautomaat	zon <input type="checkbox"/>
3 Verlichting: geïntegreerde LED strip, LED profiel	<input type="checkbox"/>
4 Terrasverwarming <i>(alleen wandbevestiging)</i>	<input type="checkbox"/>
5 Vario-volant <i>(niet met 4)</i>	<input type="checkbox"/>
6 RTS zonne-radiomotor voor Vario-volant	<input type="checkbox"/>
Bevestiging	
Onderdakmontage	<input checked="" type="checkbox"/>
Bevestigingsmateriaal	
Railhouder <i>(zonder montageschroeven en pluggen)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Extra/ander bevestigingsmateriaal	<input type="checkbox"/>
Opmerking	
<i>Door de constructie en het eigen gewicht van het zonneschermdoek kan het doek bij grote veldafmetingen in het midden gaan doorhangen. Dit heeft echter geen enkele invloed op de goede werking en/of levensduur van het zonnescherm.</i>	

■ Standaard Optie

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Uw dealer geeft u graag advies:


Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 06/2022