




System szynowy
Pergola

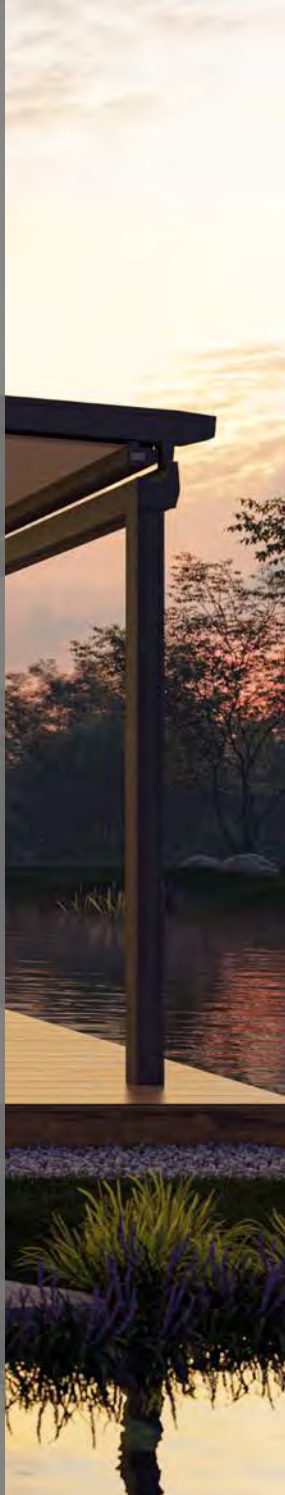

Positano

Po prostu
cieszyć się życiem!


Lewens
MARKISEN





Pergola chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi Positano


Czysty relaks przez cały czas



Technika

Precyzyjna **technologia paska zębatego** zapewnia równomierne rozciąganie i zwijanie oraz napinanie sekcji tkaniny.

Deszczówka odprowadzana jest po powierzchni tkaniny do rynny, a następnie niewidocznie wewnątrz słupków.

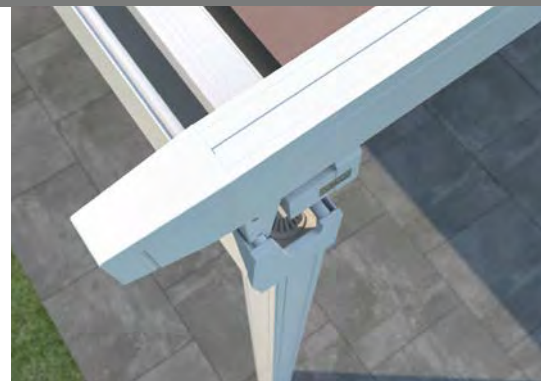

Wyposażenie

- Szerokość 1 modułu maks. 700 cm,
Maks. wysięg 600 cm,
Maks. kąt pochytu 12° (bezstopniowy wybór)
- wysoce precyzyjna technologia paska zębatego
- zawsze z silnikiem sterowanym radiowo
- wodoodporne poszycia: Soltis Proof W96, Préconstraint 302
- Opcje: automatyka pogodowa, oświetlenie LED (w profilach mocowania poszycia), promiennik




Odporna na deszcz

Do wyboru poszycia są dwie tkaniny: Materiał kompozytowy **Soltis Proof W96** o teksturowanym, przezroczystym wyglądzie oraz nieprzezroczysta tkanina poliestrowa powlekana PVC **Préconstraint 302** o gładkiej, odpornej na zabrudzenia powierzchni.

Oba materiały zapewniają wodoodporną ochronę przed warunkami atmosferycznymi, maksymalną ochronę przed promieniowaniem UV i wysokie odbicie ciepła, zapewniając przyjemny klimat.

Pergola chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi Positano oferuje komfort i wyposażenie spełniające najwyższe wymagania. Dzięki pokryciu przeciwdeszczowemu pergola tworzy przestronne patio o powierzchni do 42 m² ze zmienną ochroną przed warunkami atmosferycznymi. Idealne uzupełnienie stanowi tutaj pionowa markiza Micro 2020 z zamkiem błyskawicznym firmy Lewens oraz poszyciem typu Screen, która może służyć od frontu jako osłona przed słońcem i zachowaniem prywatności.


Nagroda za najlepszy design produktu

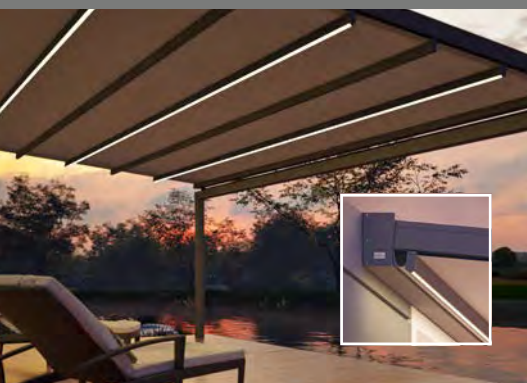

Oświetlenie LED

(opcjonalnie)

Positano można wyposażyć w pasma LED lub spoty LED w profilach mocowania tkaniny, aby stworzyć nastrojową inscenizację patio, opcjonalnie również w sterowanie radiowe i integrację z automatyką domową.

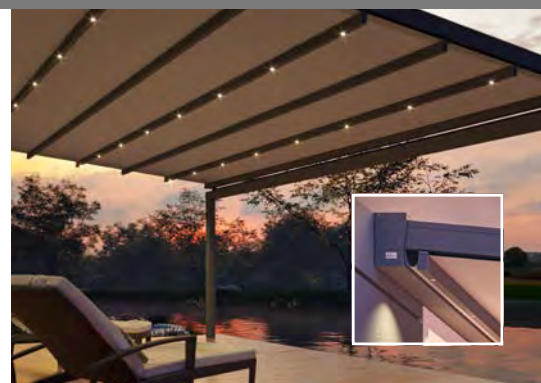

Positano

Wyposażenie i elementy technologiczne



Pergola



Wyprodukowane i montowane w Niemczech




Jakość i technologie zgodne z normami CE


Wyróżnienie




Konstrukcje



B1 w jednej linii, na zewnątrz

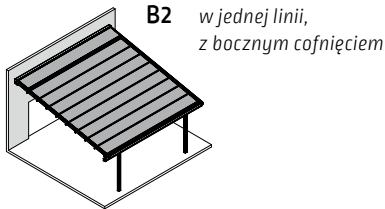

B2 w jednej linii, z bocznym cofnięciem



B3 jak B1, z 3. podporą

Typ/konstrukcje	Typ W jednej linii (B)
– słupki skrajne na zewnątrz	B1
– słupki skrajne cofnięte	B2
– z 3. podporą	B3
Wymiary urządzenia (maks.)	
Szerokość 1 modułu (pojedyncze pole; od 601 cm jedna szyna po środku)	700 cm
Głębokość (od 501 cm jedna szyna po środku)	600 cm
Kąt nachylenia, regulowany (zalecany min. 5°)	3° - 12°
Wysokość słupków do 240 cm	■
Dłuższe podpory, maks. 300 cm	□
Podpory mogą być wsunięte do 1/6 szerokości (B2)	■
Odprowadzanie deszczówki	
Rynna pionowa zintegrowana w słupku	■
Napęd	
Silnik sterowany radiowo	■
Kolory konstrukcji	
29 standardowych kolorów konstrukcji Lewens	■
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	□
Poszycia markiz z kolekcji Lewens	
Soltis Proof W 96 (szwy zgrzewane)	■
Preconstraint 302 (szwy zgrzewane)	■
Opcje	
1 Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz)	□
2 Oświetlenie - zintegrowane pasma LED (co 2 profil mocowania tkaniny)	□
- zintegrowane spoty LED (co 2 profil mocowania tkaniny)	□
3 Promiennik (tylko montaż do ściany)	□
Produkty uzupełniające	
Micro 2020 (markiza pionowa: mocowanie za lub pod rynną deszczową)	□
Mocowanie	
Montaż ścienny (wraz z profilem ściennym) + 2 słupki przednie (fundamenty na miejscu)	■
Uwaga	
Ze względów konstrukcyjnych oraz w wyniku ciężaru własnego poszycia markizy w przypadku dużych rozmiarów może dojść pośrodku do zwisu poszycia. Nie ma to jednak żadnego wpływu na działanie i/lub żywotność markizy.	

■ Standard □ Opcja

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:



www.lewens-markisen.de

Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan na 04/2024