



Systemy szynowe
Markizy
do szklanych
dachów

Capri
Na szkło

Po prostu
cieszyć się życiem!

Lewens
MARKISEN

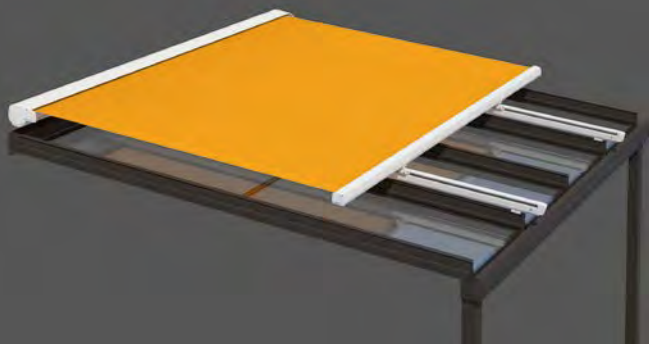




Wypożażenie i elementy dodatkowe

- Szerokość 1-częściowa
maks. 700 cm,
Układ sprzężony 2-częściowy
maks. 1200 cm,
Wysięg maks. 600 cm
- Silnik elektryczny
- Opcje:
Silnik sterowany radiowo/
sterowanie zdalne radiowe,
automatyka pogodowa,
promiennik
dodatkowa podpora poszycia

Capri – wszystko dobrze zadaszone

Markiza do dachu szklanego i ogrodu zimowego

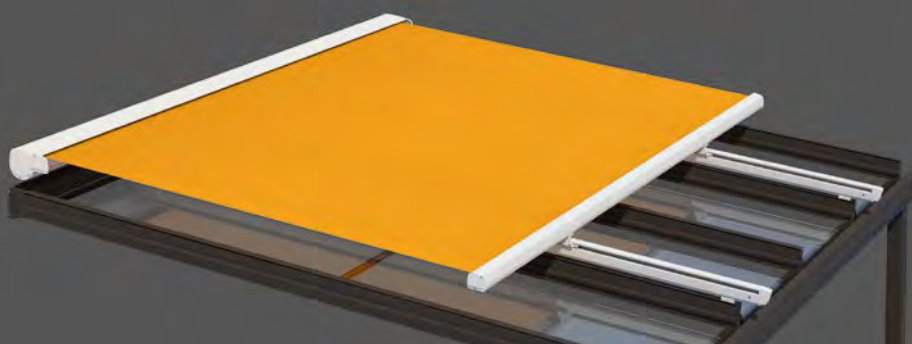

Możliwość ustawiania

Ponieważ w markizie Capri szyny prowadzące znajdują się pod płaszczyzną poszycia, można je elastycznie ustawiać i podczas montażu cofać symetrycznie od krawędzi zewnętrznej o maksymalnie 80 cm.



Capri Typ Na szkło: stabilna, dekoracyjna, gwarantująca zacienienie przed upałem w ogrodzie zimowym.

Jako zewnętrzna ochrona przeciwsłoneczna dla ogrodów zimowych i dachów szklanych markiza Capri chroni przed nadmiernym nasłonecznieniem i nagrzewaniem się wnętrza zwłaszcza w ogrodach zimowych. Dostępna jako pojedyncze pole lub układ sprzężony, markiza ta nadaje się również do dużych powierzchni i ogrodów zimowych.

Dzięki przesuwным szynom prowadzącym jest to idealne rozwiązanie dla ogrodów zimowych z dachem wielospadowym lub skośnych przeszkleń.



Typ Na szkło

– do stosowania na ogrodach zimowych lub dachach szklanych.
Standardowo dostarczane z uchwytami szynowymi. W zależności od sposobu montażu, opcjonalnie dostępne są również stopki montażowe i kątowniki.




Capri

Wyposażenie i elementy technologiczne



Wyprodukowane i montowane w Niemczech
Jakość i technologie zgodne z normami CE



Typ	Na szkło
Wysokość konstrukcji (ze standardowym mocowaniem)	241 mm
Szerokości pola (maks.)	
1-częściowe (pojedyncze pole)	700 cm
2-częściowe (system sprzężony bez ostony szczelin, szczelina poszycia 4 cm)	1.200 cm
Wysięg (maks.)	
Głębokość (z kasetą), plus krążek zwrotny 11 cm	600 cm
Napęd	
Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego)	☒
Silnik sterowany radiowo	☐
Kolory konstrukcji	
29 kolory Lewens w standardzie	☒
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	☐
Poszycia markiz z kolekcji Lewens	
Markowy akryl (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwwały kolor)	☒
Markowy poliestr / poliestr z recyklingu (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwwały kolor)	☐
Wysokiej jakości nić Tenara (ze wzmocnieniem narożnym i obrzeżem 10 cm po bokach)	☒
Opcje	
1 Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie	☐
2 Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz)	☐
3 Promiennik (z nr. 4 tylko montaż do ściany)	☐
4 Dodatkowa podpora poszycia	☐
Mocowanie	
Montaż na dachu	☒
Cofnięcie szyn prowadzących lub słupków	
Cofnięcie	max. 80 cm
(inne) cofnięcie na zamówienie (podać przy zamawianiu)	☐
Materiały do mocowania	
Prowadnice, bez śrub montażowych / kotków rozporowych	☒
dodatkowe/inne materiały do mocowania	☐
Uwaga	
Ze względów konstrukcyjnych oraz w wyniku ciężaru własnego poszycia markizy w przypadku dużych rozmiarów może dojść pośrodku do zwisu poszycia. Nie ma to jednak żadnego wpływu na działanie i/lub żywotność markizy.	

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych
znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

☒ Standard ☐ Opcja

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:

Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan na 07/2024