





Railsystemen
Zonwering
voor glazen daken



Capri

Gewoon van het leven
genieten!

Lewens
MARKISEN

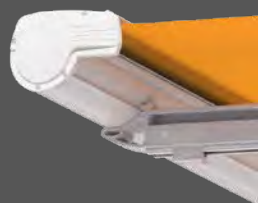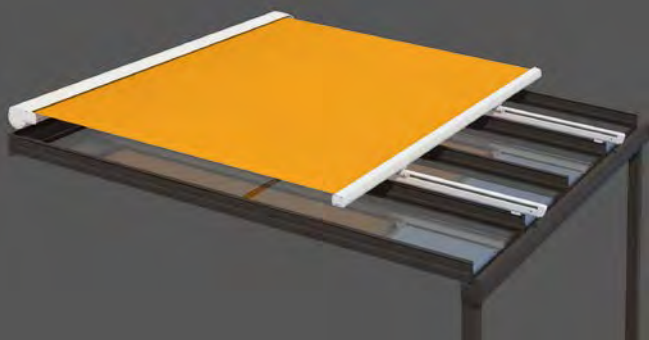




Uitrusting en extra's

- Breedte 1-delig max. 700 cm (type Pergola max. 600 cm), koppelsysteem max. 1.200 cm, uitval max. 600 cm
- Elektromotor
- Opties: motor/afstandsbediening, weerautomat, terrasverwarming, extra doeksteun

Capri – goed onder dak

Buitenzonwering voor glazen dak en veranda

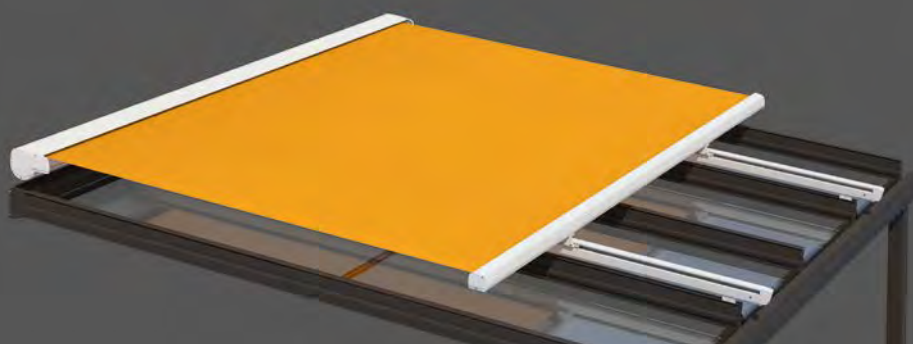

Positioneerbaar

Omdat de geleiderails onder het doek liggen, kunnen deze flexibel en symmetrisch tot 80 cm vanaf de buitenrand inspringend worden gemonteerd.



Dakmontage type Capri: stabiele, decoratieve en hittewerende schaduwmaker op de veranda.

Als buitenzonwering voor veranda's en glazen daken verhindert het zonnescherm Capri dat er te veel zonlicht binnenvalt en dat de binnenruimte – vooral bij veranda's – te warm wordt. Verkrijgbaar als afzonderlijk veld of koppelsysteem is dit zonnescherm ook geschikt voor grote oppervlakken en veranda's.

Met ingesprongen geleiderails is het de perfecte oplossing voor schilddak serres of hellende glasoppervlakken.




Type Dakmontage

Voor gebruik op een veranda of glazen dak. Levering standaard met railhouders. Naargelang de montagewijze zijn optioneel ook montagevoeten en hoeken verkrijgbaar.



Capri

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm

Type	Dakmontage
Installatiehoogte <i>(incl. standaard bevestiging)</i>	241 mm
Veldbreedtes <i>(max.)</i>	
1-delig <i>(afzonderlijk veld)</i>	700 cm
2-delig <i>(koppelsysteem zonder sleufafdekking, doekspleet 4 cm)</i>	1.200 cm
Uitval <i>(max.)</i>	
Diepte <i>(incl. cassette), plus 11 cm keerrol</i>	600 cm
Aandrijving	
Elektromotor (voor wandchakelaar)	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor op afstandsbediening (io)	<input type="checkbox"/>
Framekleuren	
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken <i>(standaard Lewens-kleuren)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	<input type="checkbox"/>
Zonneschermdoeken <i>uit de Lewens-collectie</i>	
Merkacryl <i>(spinbadgeverfd, zeer kleurecht)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Merkpolyester <i>(spinbadgeverfd, zeer kleurecht)</i>	<input type="checkbox"/>
Kwaliteitsnaaigaren Tenara <i>(met hoekversteving en 10 cm zijzoom)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Opties	
1 Motor + draadloze afstandsbediening (io)	<input type="checkbox"/>
2 Weerautomaat (zon, wind, regen)	<input type="checkbox"/>
3 Terrasverwarming <i>(alleen wandbevestiging)</i>	<input type="checkbox"/>
4 Extra doeksteun	<input type="checkbox"/>
Bevestiging	
Bovendakmontage	<input checked="" type="checkbox"/>
Insprong geleiderails of palen	
Insprong	max. 80 cm
Desgewenst (andere) insprong <i>(vermelden bij bestelling)</i>	<input type="checkbox"/>
Bevestigingsmateriaal	
Railhouders <i>(zonder montageschroeven en pluggen)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Extra/ander bevestigingsmateriaal	<input type="checkbox"/>

Door de constructie en het eigen gewicht van het zonneschermdoek kan het doek bij grote veldafmetingen in het midden gaan doorhangen. Dit heeft echter geen enkele invloed op de goede werking en/of levensduur van het zonnescherm.

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Standaard Optie


M A R K I S E N

Uw dealer geeft u graag advies:



www.lewens-markisen.de

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 06/2021