


Markizy
z ramionami
przegubowymi

Family Compact

Po prostu
cieszyć się życiem!

Lewens
MARKISEN

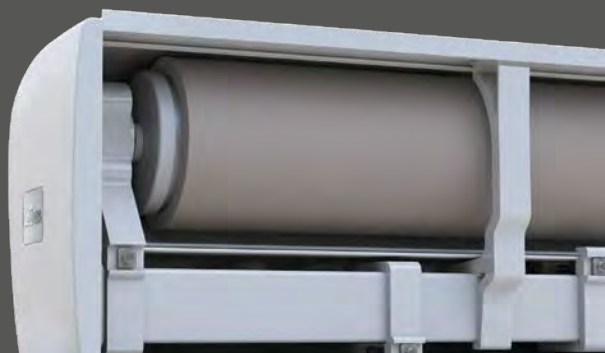



Stabilność i trwałość


Uchwyt ramiona ze śrubą podporową i wysokoudarową.

Duży komfort

- Szerokość 1-częściowa maks. 650 cm,
Układ sprzężony 3-częściowy maks. 1950 cm,
Wysięg maks. 350 cm
- Silnik elektryczny
- Opcje:
Silnik sterowany radiowo/stero-
wanie zdalne radiowe,
automatyka pogodowa,
oświetlenie LED,
promiennik
podpory pionowe

Family Compact – kompaktowy wygląd

Niezawodna ochrona balkonu i tarasu

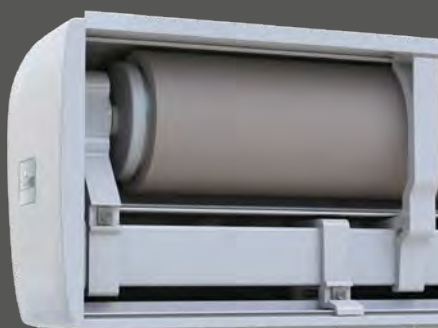

Typ Półkasety

zamknięta z 3 stron

daszek, profil dolny i ściśle przylegający profil wysięgu chronią poszycie i elementy mechaniczne przed czynnikami atmosferycznymi, kiedy markiza jest zwinięta.





Kompaktowa konstrukcja o wysokim komforcie i doskonałej technice.

Klasyczny design, doskonała jakość, łatwość użytkowania i trwałość:
Family Compact łączy w sobie funkcję ochronną markizy kasetowej z komfortem
montażu markizy z rurą nośną.

*Szczelne przyleganie do ściany
zapewnia estetyczny
wygląd elewacji.*

Typ Kaset

zamknięta z 4 stron

Ochronna obudowa poszycia zamyka
konstrukcję w kierunku kasety i zapewnia
kompleksową ochronę rury nawojowej.



Family Compact

Wyposażenie i elementy technologiczne



Wyprodukowane i montowane w Niemczech
bezpieczeństwo zgodne z normami TÜV
Jakość i technologie zgodne z normami CE



Family Compact



Family Compact

Typ	Półkasetta	Kasetta
Markiza z rurą nośną – wymiary zaślepek, po złożeniu (wys. x głęb.)	200 x 200 mm	200 x 200 mm
Szerokości pola (maks.)		
1-częściowe (pojedyncze pole)	650 cm	650 cm
2-częściowe / 3-częściowe (układ sprzężony z pokryciem na szczeliny)	1.300 cm/1.950 cm	1.300 cm/1.950 cm
Głębokości wysięgu		
Długości ramion 150 / 200 / 250 / 300 / 350 cm	☒	☒
Niestandardowe długości ramion	☐	☐
Napęd		
Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego)	☒	☒
Silnik sterowany radiowo	☐	☐
Napęd korbowy	☐	☐
Kolory konstrukcji		
29 standardowych kolorów konstrukcji Lewens	☒	☒
Srebrny naturalny (E6/EV 1 eloksalowany, detale RAL 9006)	☒	☒
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	☐	☐
Poszycia markiz z kolekcji Lewens		
Markowy akryl (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwały kolor)	☒	☒
Orchestra MAX (markowy akryl, wodoodporne, do 600 x 350 cm *)	☐	☐
Markowy poliestr / poliestr z recyklingu (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwały kolor)	☐	☐
Wysokiej jakości nici Tenara	☒	☒
Szwy sklejane ultradźwiękowo	☐	☐
Falbana		
bez falbany	☒	☒
z falbaną	☐	☐
Opcje		
1 Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie	☐	☐
2 Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz)	☐	☐
3 Oświetlenie: Listwa reflektorów LED	☐	☐
4 Promiennik (nie z 6, 7, z 3 tylko zamocowanie ściennie)	☐	☐
5 Podpory pionowe (nie z 2, 7)	☐	☐
Mocowanie		
Ściana	☒	☒
Sufit / krokwie dachowe	☐	☐

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych
znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

☒ Standard ☐ Opcja ☐ – niedostępne

* Zalecany kąt pochylenia $\geq 10^\circ$, szwy zawsze sklejane ultradźwiękowo

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:

Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan na 07/2024