

System
dachów szklanych

Murano
Vetro

Po prostu
cieszyć się życiem!

Lewens
MARKISEN






*Murano Vetro typ w Jednej linii
ze słupkami i rynną w jednej linii.*

Murano Vetro – dach szklany

Idealna ochrona przed czynnikami atmosferycznymi na dużych tarasach

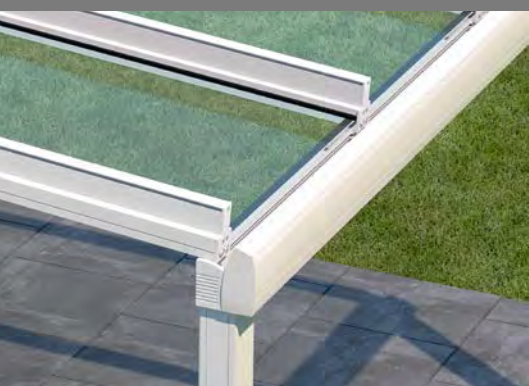

Typ w Jednej linii (B)


ze słupkami odprowadzającymi wodę

*Słupki odprowadzające wodę stoją w jednej linii
z rynną deszczową – kompaktowo i nowocześnie.
Deszczówka jest odprowadzana przez krokwie,
rynne deszczową i wewnątrz słupków.*




Dokładność co do centymetra

- szerokość maks. 700 cm, głębokość maks. 500 cm
- z 2 lub 3 słupkami *(w zależności od obciążenia i rodzaju)*
- nachylenie dachu do wyboru: od 3° do 20° *(regulowany)*
- Wyposażenie dodatkowe:
oświetlenie LED,
promiennik

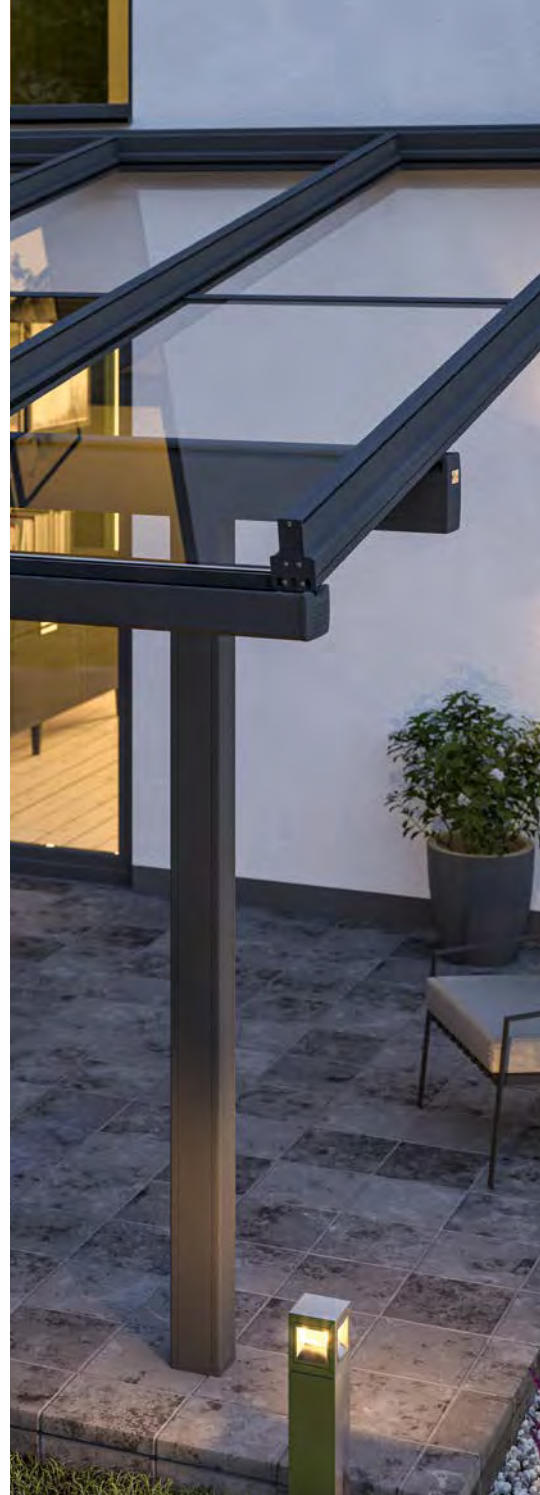

Dach szklany Murano Vetro zapewnia idealną ochronę przed niepogodą o każdej porze roku z przedłużeniem sezonu tarasowego: Elegancką konstrukcję można zamontować bez większego wysiłku na każdym tarasie, a duże wymiary maksymalne umożliwiają nawet montaż na szerokich powierzchniach. Konstrukcja zawiera słupki z przodu i po bokach, w jednej linii lub cofnięte. Dostępne do wyboru są różne typy i konstrukcje.

*Ilustr. u góry: Typ Wysunięty
ze słupkami cofniętymi po bokach
(konstrukcja Ü2).*

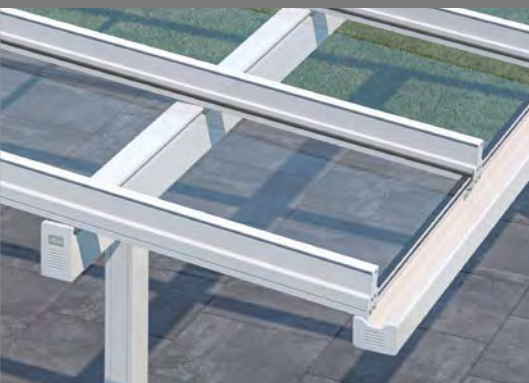

Typ Wysunięty (Ü)

z cofniętymi słupkami

Tutaj np. słupki mogą stać na tarasie, można też przedłużyć przewieszenie dachu. Odprowadzenie deszczówki odbywa się za pomocą rzygacza (standard), opcjonalnie za pomocą łącuch deszczowego ze stali nierdzewnej lub rur spustowych.




Murano Vetro

Wyposażenie i elementy technologiczne



Wyprodukowane i montowane
w Niemczech
bezpieczeństwo zgodne z normami TÜV
Jakość i technologie zgodne z normami CE

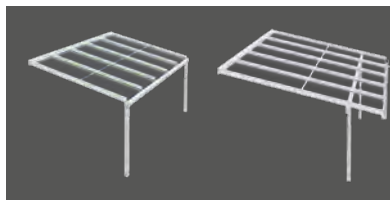

Rodzaje konstrukcji	Typ W jednej linii (B)	Typ Wysunięty (Ü)
	B1, B2, B3	Ü1, Ü2, Ü3
– słupki skrajne na zewnątrz	B1	Ü1
– słupki skrajne cofnięte	B2	Ü2
– z 3. podporą	B3	Ü3
– Wysunięty (krawędź zewn. słupka – krawędź zewn. rynny)	–	30 - 100 cm
– Wzmocnienie: stal [s]	... s	... s
Wymiary urządzenia (maks.)		
Szerokość 1-częściowe (pojedyncze pole)	700 cm	700 cm
głębokość (typ B: do wewn. krawędzi słupka; typ Ü: do krawędzi zewn. rynny)	500 cm	500 cm
Kąt nachylenia, regulowany (zalecany min. 5°)	3° - 20°	3° - 20°
Rozstaw krokwi (maks. w zależności od typu konstrukcji, wielkości urządzenia, obciążenia)	120 cm	120 cm
Wysokość słupków 240 cm	■	■
Dłuższe podpory	□	□
Odprowadzanie deszczówki		
Rynna pionowa zintegrowana w słupku	■	–
Rynna pionowa, na zewnątrz przed słupkiem	–	□
Rzygacz (1 szt.)	–	■
Przeszklenie		
Laminowane szkło bezpieczne (VSG, przezroczyste) lub płyty komorowe	!	!
Kolory konstrukcji		
29 standardowych kolorów konstrukcji Lewens	■	■
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	□	□
Opcje		
Oświetlenie – pasma LED	□	□
Promiennik (tylko montaż do ściany)	□	□
Łączenie szkła	□	□
Dodatkowy odpływ wody (rura spustowa, zintegrowana w podporze)	□	–
Łańcuch deszczowy / dodatkowy rzygacz lub rura spustowa	–	□
Boczny profil łączący / różne profile / rama nośna	□	□


Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych znajdują Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

■ Standard □ Opcja
– niedostępne
! nie ma w zestawie

Typy i konstrukcje


B1 w jednej linii,
na zewnątrz

B1s jak B1, ze stalowym wzmocnieniem




B2 w jednej linii,
z bocznym
cofnięciem

B2s jak B2, ze stalowym wzmocnieniem




B3 jak B1,
z 3. podporą

B3s jak B3, ze stalowym wzmocnieniem




Ü1 wysunięcie
krokwi,
na zewnątrz

Ü1s jak Ü1, ze stalowym wzmocnieniem




Ü2 wysunięcie
krokwi,
boczne cofnięcie

Ü2s jak Ü2, ze stalowym wzmocnieniem



Ü3 jak Ü1,
z 3. podporą

Ü3s jak Ü3, ze stalowym wzmocnieniem



Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca: