

System szynowy
Markiza
do szklanych
dachów

Portofino
Pod szkłem

Po prostu
cieszyć się życiem!

Lewens
MARKISEN

GDA
GESAMTVERBAND DER
ALUMINIUMINDUSTRIE e.V.
Aluminium-Profil-Award

GERMAN
DESIGN
AWARD
2022

if
DESIGN
AWARD
2022



Wypożyczenie w pełnym komforcie

- Szerokość
1-częściowa maks. 600 cm,
wysięg maks. 500 cm
- Możliwe wiele systemów
- Prowadnica poszycia typu Zip
i opatentowana technika
sprężyn kompensacyjnych
- Silnik elektryczny
- Opcje:
Silnik sterowany radiowo/
sterowanie zdalne radiowe,
automatyka pogodowa,
promiennik,
oświetlenie LED,
Vario Volant

Portofino typ Pod szkłem

Markiza typu Zip do dachów szklanych i ogrodów zimowych



*Opcjonalny **Vario Volant** to elastycznie regulowana ochrona przeciwsłoneczna i przeciwdziałająca, zwłaszcza przy niskim stojącym słońcu.*


*Opcje nastrojowego oświetlenia:
taśma LED zintegrowana z kasetą i **profil LED**,
który można umieścić pod prowadnicami.*





Gładkie poszycie i pełna ochrona przed słońcem dzięki szynom z boczną prowadnicą typu Zip i opatentowaną techniką sprężyn kompensacyjnych.

Markiza typu pod szkłem Portofino zapewnia doskonałą ochronę przed słońcem dla dachu szklanego i ogrodu zimowego – pełna i bez bocznych szczelin przepuszczających światło. Zamknięta prowadnica poszycia typu Zip markizy z opatentowanym naprężaniem za pomocą sprężyn kompensacyjnych umożliwia jego stałe, mocne naprężenie. Opcje takie jak pilot radiowy, oświetlenie LED i falbana Vario zapewniają dodatkowy komfort i jeszcze większą wygodę.

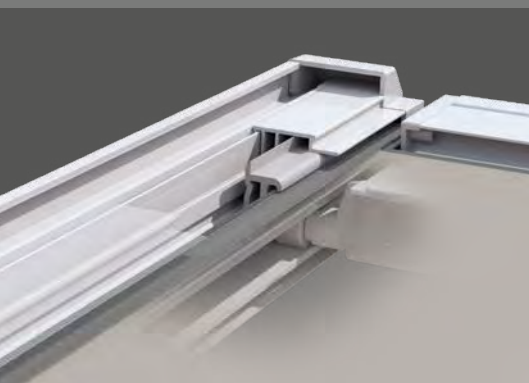


Prowadzenie poszycia **ZIP**

Systemy szynowe wyróżnione GDA Aluminium-Profil-Award są wyposażone w prowadnicę poszycia typu Zip i opatentowaną technikę sprężyn kompensacyjnych. Zapewniają one mocne naprężenie poszycia oraz pełną ochronę przed słońcem.



Portofino

Wyposażenie i elementy technologiczne



Wyprodukowane i montowane
w Niemczech



Jakość i technologie
zgodne z normami CE



GESAMTVERBAND DER
ALUMINIUMINDUSTRIE e.V.

Wyróżnienie
GDA Aluminium-Profil-Award

Wyróżnienie



Wyróżnienie



Typ	Pod szkłem
Prowadzenie poszycia	ZIP
Wysokość konstrukcji (ze standardowym zamocowaniem)	160 mm
Szerokości pola (maks.)	
1-częściowe (pojedyncze pole)	600 cm
2-częściowe (systemy podwójne: 2 kasety, 2 silniki i 4 prowadnice)	1.200 cm
Wysięg (maks.)	
Głębokość (z kasetą i krążkiem zwrotnym)	500 cm
Napęd	
Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego)	☒
Silnik sterowany radiowo	☐
Kolory konstrukcji	
29 kolorów Lewens w standardzie	☒
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	☐
Poszycia markiz z kolekcji Lewens	
Markowy akryl (farbowany w dyszy przedziałniczej, ultratrwały kolor)	☒
Markowy poliestr / poliestr z recyklingu (farbowany w dyszy przedziałniczej, ultratrwały kolor)	☐
Wysokiej jakości nić Tenara	☒
Opcje	
1 Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie	☐
2 Automatyka pogodowa	☐
3 Oświetlenie – zintegrowane pasek LED, profil LED	☐
4 Promiennik (tylko montaż do ściany)	☐
5 Vario Volant (nie z 4)	☐
6 Solarny silnik radiowy (Somfy io) do Vario Volant	☐
Mocowanie	
Montaż pod szkłem	☒
Materiały do mocowania	
Uchwyty szynowe (bez śrub montażowych/kołków rozporowych)	☒
dodatkowe/inne materiały do mocowania	☐
Uwaga	
Ze względów konstrukcyjnych oraz w wyniku ciężaru własnego poszycia markizy w przypadku dużych rozmiarów może dojść pośrodku do zwisu poszycia. Nie ma to jednak żadnego wpływu na działanie i/lub żywotność markizy.	

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych
znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

☒ Standard ☐ Opcja

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:

Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan na 07/2024