

Railsysteem
Pergola

Positano

Gewoon van het leven
genieten!

Lewens
MARKISEN




reddot winner 2025



De weerbestendige pergola Positano

Altijd pure ontspanning

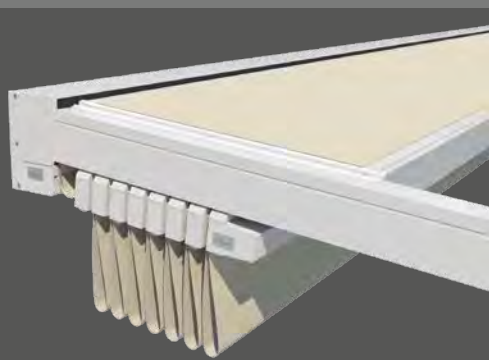

De techniek

Uiterst nauwkeurige **tandriemtechnologie** zorgt ervoor dat de stofdelen gelijkmatig worden uit- en ingeschoven en gespannen. **Regenwater** wordt via het doekoppervlak, de goot en onzichtbaar via de binnenkant van de palen afgevoerd.



De uitrusting

- Breedte 1 deel max. 700 cm, uitval max. 600 cm, Helling max. 12° (*traploos te kiezen*)
- Uiterst nauwkeurige tandriemtechnologie
- Altijd met motor op draadloze afstandsbediening
- Waterdicht doek: Soltis Proof W96, Précontraint 302
- Opties: Weerautomaat, LED-verlichting (*in de houderprofielen*), terrasverwarming



Regenbestendig

*Er zijn twee stoffen om uit te kiezen voor de bekleding: Het composietmateriaal **Soltis Proof W96** met een gestructureerde, transparante look en het PVC-gecoate, ondoorzichtige polyesterweefsel **Précontraint 302** met een glad, vuilafstotend oppervlak.*

Beide materialen bieden waterdichte bescherming tegen weersinvloeden, maximale UV-bescherming en hoge warmtereflectie voor een aangenaam klimaat.





De weerbestendige pergola Positano biedt comfort en uitrusting voor de hoogste eisen. Met een regenvaste afdekking creëert deze luifel ruime terrassen tot 42 m² met variabele weersbescherming. De perfecte aanvulling: de verticale zonwering Micro 2020 zip van Lewens met screendoek kan worden gebruikt als op maat gemaakte inkijk- en zonwering voor de voorzijde.



reddot winner 2025

LED-verlichting (optie)

Voor een sfeervolle enscenering van de patio kan de Positano worden voorzien van LED-strips of LED-spots in de doekhouderprofielen, optioneel met radiobesturing en integratie in het domoticsysteem.

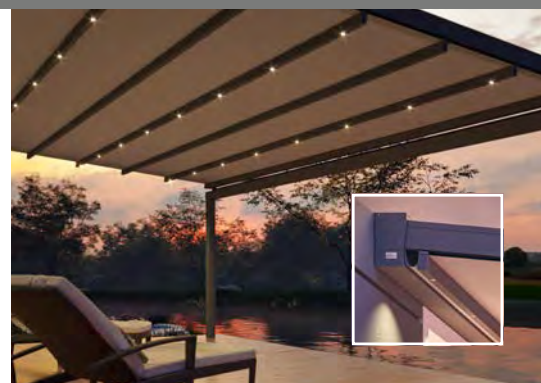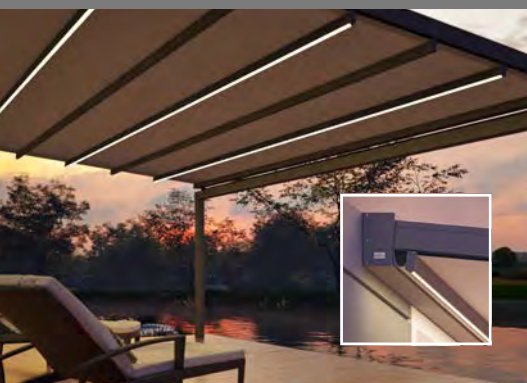

Positano

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd
in Duitsland



Kwaliteit en techniek
volgens de CE-norm

Bekroond met de


European Product Design Award 2022

German Design Award 2025


iF Design Award 2025

Red Dot Design Award 2025


Bouwvormen



B1 gelijkliggend,
buitenrand



B2 gelijkliggend,
inspringend



B3 zoals B1,
met 3e paal



Pergola

Type/bouwvormen

- Palen aan zijkant buiten
- Palen aan zijkant inspringend
- met 3e paal

Type Gelijkliggend (B)

- B1
- B2
- B3

Installatie-afmetingen (max.)

Breedte 1-delig (enkel veld; vanaf 601 cm één rail in het midden)	700 cm
Diepte (vanaf 501 cm één rail in het midden)	600 cm
Hellingshoek, traploos (ten minste 5° aanbevolen)	3° - 12°
Paalhoogte tot 240 cm	■

Langere palen, max. 300 cm



Berichten kunnen worden ingesprongen tot 1/6 breedte (B2)



Regenwaterafvoer

Afvoerpijp, geïntegreerd in paal



Aandrijving

Motor op afstandsbediening



Framekleuren

29 Lewens standaard framekleuren



Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken



Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie

Soltis Proof W 96 (naden gelast)



Précontraint 302 (naden gelast)



Opties

1 | Weerautomaat (zon, wind, regen)



2 | Verlichting – geïntegreerde LED-strips (elk 2e doekhouderprofiel)



– geïntegreerde LED-spots (elk 2e doekhouderprofiel)



3 | Terrasverwarming (alleen wandbevestiging)



Aanvullende producten

Micro 2020 (verticale luifel: bevestiging achter of onder de regengoot)



Bijlage

Wandmontage (wandprofiel incl.) + 2 voorpalen (funderingen ter plaatse)



Opmerking

Door de constructie en het eigen gewicht van het zonneschermdoek kan het doek bij grote veldafmetingen in het midden gaan doorhangen. Dit heeft echter geen enkele invloed op de goede werking en/of levensduur van het zonnescherm.

■ Standaard □ Optie

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Uw dealer geeft u graag advies:

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 04/2025